



# PSH

**PERFURADOR  
DE SOLO**

**POST HOLE  
DIGGER**


**PERFORADOR  
DE SUELO**



***Tecnologia plantando a semente do futuro.***



**PSH - Perfurador de Solo**  
**PSH - Post Hole Digger**  
**PSH - Perforador de Suelo**

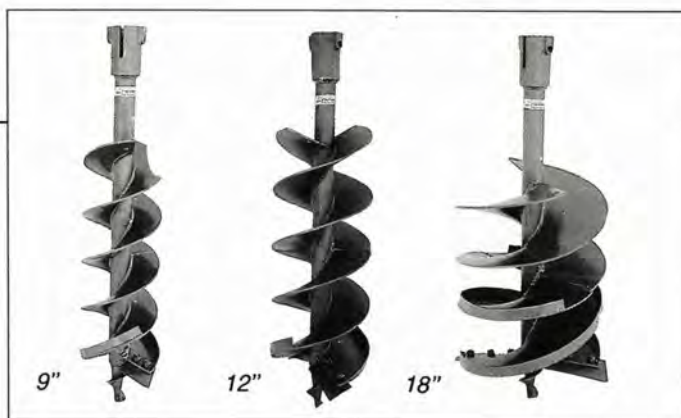

**Características Gerais**

- **Estrutura:** Vigas tubulares.
- **Caixa redutora:** Construída em ferro fundido nodular, com aletas para refrigeração.
- **Coroa e pinhão:** De dentes helicoidais que permite maior esforço, resistência, durabilidade, menor nível de ruído e sem vibrações.
- **Brocas:** Permanece em posição vertical, sem o auxílio de alavancas.

**General Specifications**

- **Structure:** Tubular frame.
- **Reduction gearbox:** Built from nodular cast iron with cooling fins.
- **Crown and pinion:** Helical gears withstand stress and ensure greater resistance, less vibration and greater durability.
- **Auger:** Always in an upright position, avoiding the need for levers.

**Características Generales**

- **Estructura:** Vigas Tubulares.
- **Caja reductora:** Construída de hierro fundido nodular con aletas para refrigeración.
- **Corona y Piñon:** Engranajes con dientes helicoidales que permiten soportar las más variadas presiones, garantizando resistencia, menor vibración y durabilidad.
- **Barrena:** Permanece siempre en posición vertical, eliminando el auxílio de palanca.

**Especificações Técnicas • Technical Specifications • Especificaciones Técnicas**

Modelo Model Modelo	Diâmetro das brocas Auger diameter Diámetro de la barrena	Profundidade de perfuração Hole depth Profundidad de perforación	Diâmetro da perfuração Hole diameter Diámetro de la perforación	Peso aprox. Approx. weight Peso aprox.	RPM aprox. da broca Minimum auger RPM RPM mínimo de la barrena	Potência do trator Required tractor power Potencia del tractor
	Ø	(mm)	(mm)	(Kg)		(Hp)
PSH	sem broca			144		40 HP
PSH	9"	1000	230	164	128	40 (PTO 540 RPM)
PSH	12"	1000	310	172	128	40 (PTO 540 RPM)
PSH	18"	1000	460	187	128	40 (PTO 540 RPM)

A ATB reserva-se o direito de alterar as características deste produto sem prévio aviso.

The ATB, without prior notice or liability reserves the right to modify any technical specifications hereby contained.

El ATB reservase el derecho de cambiar las características técnicas de este producto sin previo aviso.

**ISO 9001:2000**

Qualidade e Tecnologia com Reconhecimento Internacional



**AGRI-TILLAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.**  
 Av. Baldan, 1.500 - Nova Matão - CEP 15993-000 - Matão - SP - Brasil  
 Fone: (0\*\*16) 3383-6500 - Fax: (0\*\*16) 3382-6500  
 Home page: <http://www.agritillage.com.br> - E-mail: [sac@agritillage.com.br](mailto:sac@agritillage.com.br)  
 Export - Exportación - Fone: 55 16 3383-6500 - Fax: 55 16 3382-4212/3382-2480  
 E-mail: [export@agritillage.com.br](mailto:export@agritillage.com.br)  
 DETENTORA DO USO DA MARCA BALDAN

REP.: